

Para instalar en ventanas, puertas, balcones, fachadas en general, división de ambientes, etc.



Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:

- **Sistema:** Pantalla Solar
- **Sistema de guiado**
- **Tejido y color**
- **Ancho del mecanismo o ancho del tejido**
- **Alto**

Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- **Accionamiento:** Manivela Fija (MF), Manivela Extraíble (ME), Motor Estándar (MO), Motor Radio (MR), Pasamuros para Manivela Fija (PMF) o Pasamuros para Manivela Extraíble (PME)
- **Lado del accionamiento (visto desde el interior):** Derecha (D) o Izquierda (I).
- **Alto de la manivela:** De no indicar nada, se suministra:
Hasta alto cortina 180 cm, manivela = alto cortina -20 cm
Para cortina de alto superior a 180 cm, manivela = alto cortina -100 cm
- **Montaje:** En techo (T) o en la pared (P)
- **Color del Mecanismo:** Blanco, Gris o Negro.

Observaciones:


- El mecanismo (los soportes y el mando) sobresale del tejido según el sistema de accionamiento:

Con **Manivela** el mecanismo sobresale del tejido 7,6 cm
Con **Motor** el mecanismo sobresale del tejido 8,3 cm

- **Automatismos,** ver página *Motores y Automatismos*
- **Cofre Protector,** ver página *Cofre Enrollable.*
- **Impresión de Anagramas y Marcas,** ver página *Impresión de Anagramas y Marcas.*
- Para sistemas con superficie superior a 7 metros cuadrados, ver página *Toldo Vertical Guiado por Cables*

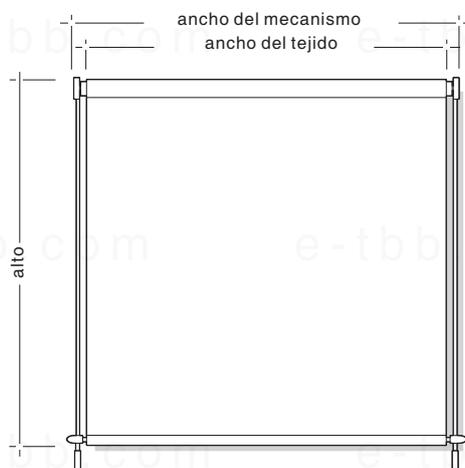


Soportes

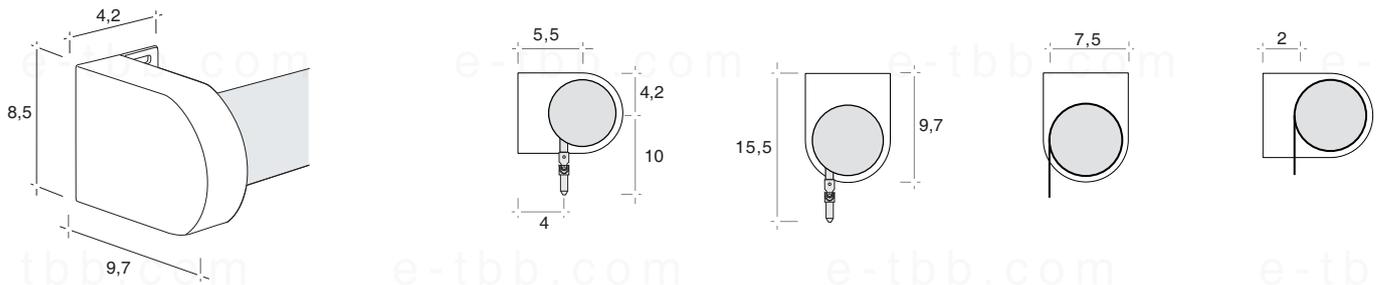

El mecanismo incluidos los soportes y el mando sobresale del tejido, según el sistema de accionamiento:


- Por **Manivela** sobresale del tejido 7,6 cm en total (3,8+3,8)
- Por **Motor** sobresale del tejido 8,3 cm en total (4,5+3,8)

Guiado Vertical




GC Guiado por Cables Exterior

Guiado por cables de acero inoxidable de 3 mm. y sistema de tensado reforzado con resorte. Posibilidad de anclaje lateral o inferior.



GG Guía "C" de 2 x 2,2 cm


De aluminio que guía el contrapeso, no solapa con el tejido.



GGA Guía "C" con ala de 6,5 x 3,2 cm

De aluminio que guía el contrapeso con ala de 6,5 cm a modo de tapeta.


Accionamientos



Manivela

De aluminio articulada. Acabado anodizado plata mate. Opciones:

- MF** Fija
- ME** Extraíble



Pasamuros para Manivela (pantalla exterior accionamiento interior)

De aluminio articulada. Acabado anodizado plata mate. Opciones:

- PMF** Fija
- PME** Extraíble



MO Motor Estándar

Motor 220v. Para ser conectado a interruptor.

MR Motor Radio

Para ser accionado mediante emisor mando a distancia.

Accionamientos, límites dimensionales y colores mecanismo

Accionamiento	Ancho mínimo (cm)	Ancho máximo (cm)	Diámetro tubo (cm)	El mecanismo sobresale (cm)			9010 Blanco	9006 Gris	9011 Negro
				En total	Por el lado del accionamiento	Por el otro lado			
Manivela	25	400	7,0	7,6	3,8	3,8	<	<	<
Motor	75	400	7,0	8,3	4,5	3,8	<	<	<