


Para instalar en ventanas, puertas, balcones, fachadas en general, división de ambientes, etc.

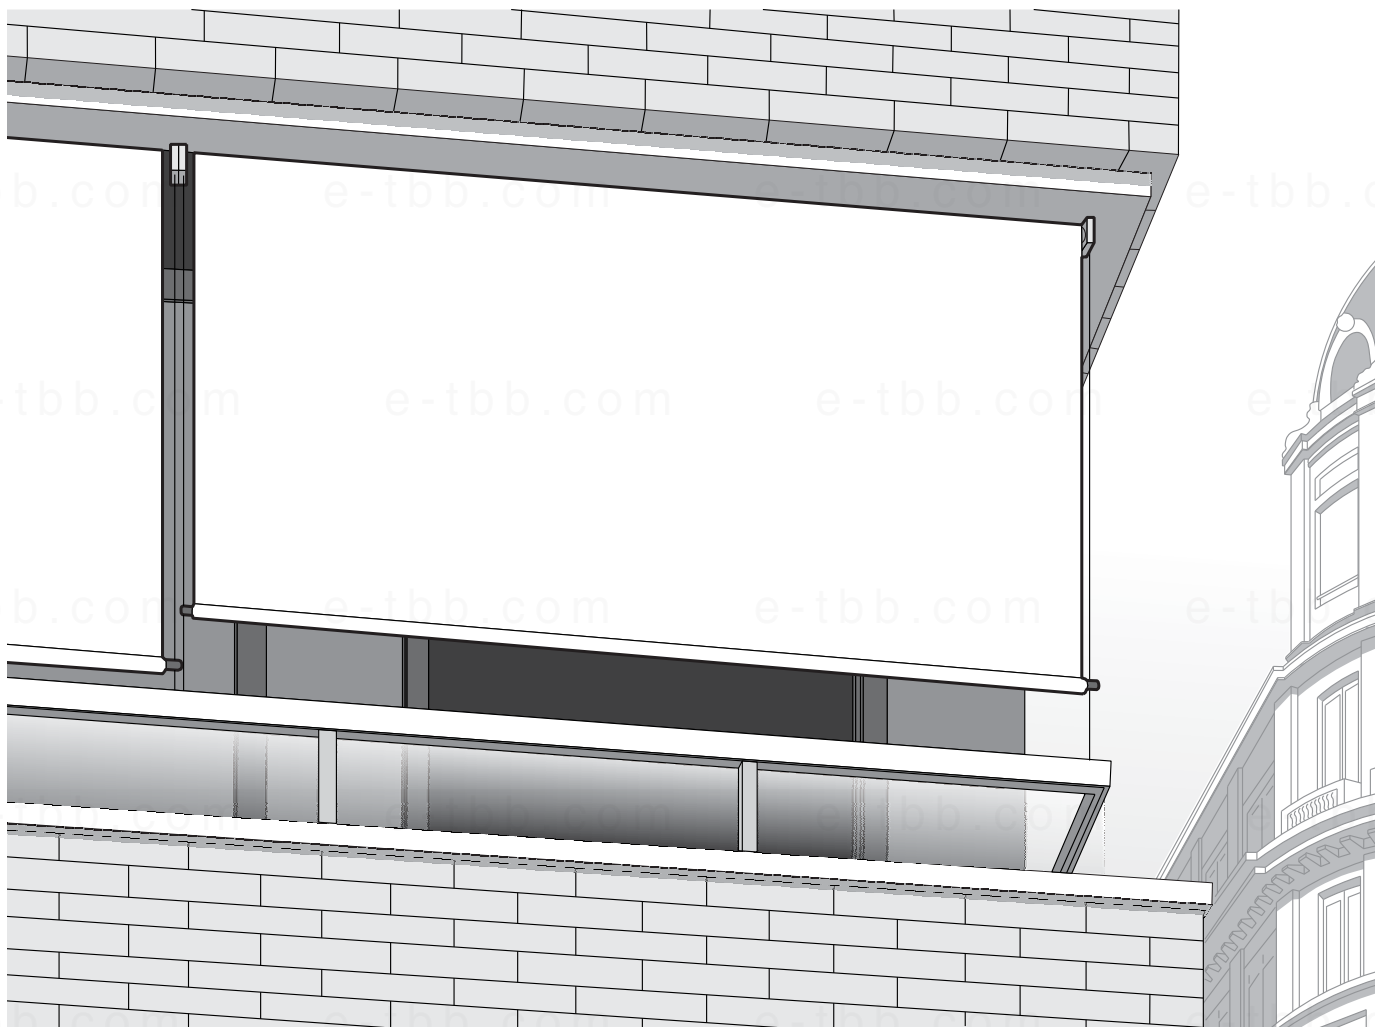

Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:

- **Sistema:** Toldo Vertical Guiado por Cables
- **Tejido y color**
- **Ancho del mecanismo o ancho del tejido**
- **Alto**

Opcional (por defecto, la primera de cada opción):

- **Accionamiento:** Manivela (MA), Motor Estándar (MO) o Motor Radio (MR)
- **Lado del accionamiento (visto desde el interior):** Derecha (D) o Izquierda (I).
- **Alto de la manivela:** De no indicar nada, se suministra de 150 cm.
Medidas disponibles: 100, 125, 150, 175, 200, 225 o 250 cm
- **Instalación y Caída del tejido:** Techo/Estándar (TE), Techo/Interior (TI) o Pared/Interior (PI)
- **Color del Mecanismo:** Blanco, Plata, Lacado Inox, Negro, Burdeos, Marfil, Azul, Verde, Marrón o Gris.

Observaciones:

- El mecanismo (incluidos los soportes y el mando) sobresale del tejido según el sistema de accionamiento:
 - Con **Manivela** el mecanismo sobresale del tejido 9,5 cm en total (6,5+3,0)
 - Con **Motor** el mecanismo sobresale del tejido 8,5 cm en total (5,5+3,0)

• **Automatismos**, ver página *Motores y Automatismos*

• **Impresión de Anagramas y Marcas**, ver página *Impresión de Anagramas y Marcas*.

